



CO경보기 · 가스 누출 검지기 상세설명서



가스닷 소개




가스닷 기기는 가스 누출 검지를 위해 스마트폰과 연결하면 앱이 활성화되고 기기와 동기화되어 안전점검을 할 수 있습니다.

가스 누출 안전점검 시행 후 보일러실 등 CO 누출 검지를 원하는 장소에서 천장과의 거리 30cm 하단에 설치한 거치대에 체결하여 상시 CO경보기로 사용하세요.




구성품인 실리콘 스트랩은 기기의 고리에 연결하여 거치대가 설치된 장소 외에 매달아 사용할 수 있습니다.

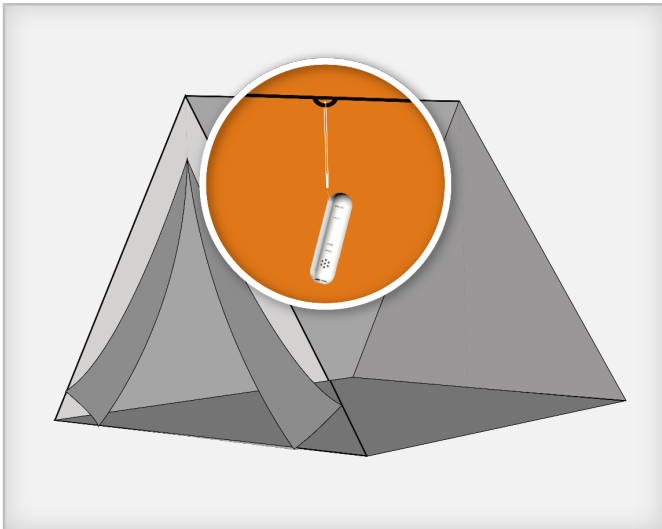

거치대에서 분리 후 휴대하여 캠핑, 펜션 등 여행지에서 CO 경보기로 사용이 가능합니다. 가스닷과 함께 더 안전한 여행을 즐겨보세요.



가스닷 APP & 기기 연동 사용 안내

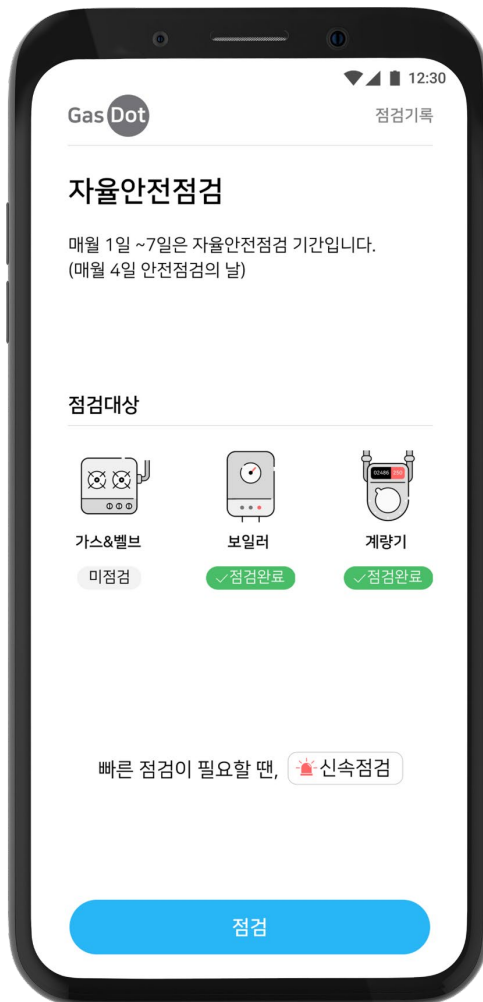


가스 누출점검 - 준비




1 C타입 케이블 연결

- 가스닷과 스마트폰(안드로이드) 연결

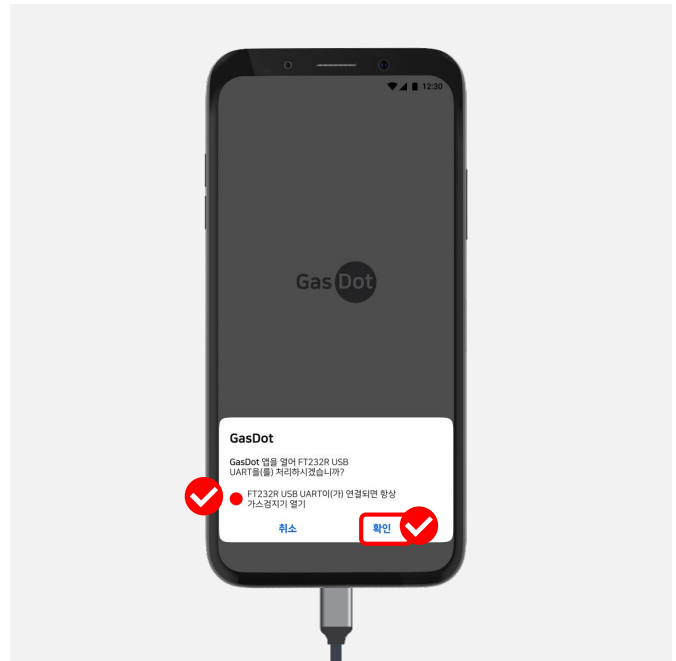


2 팝업창

- 검지기능 활성화 선택 ✓
- 확인 ✓

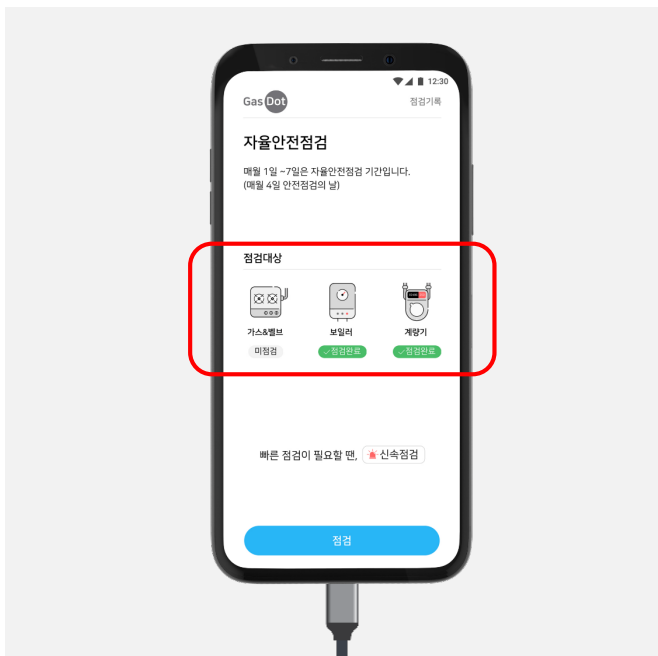

3 메인화면


- 점검대상별 점검여부 확인

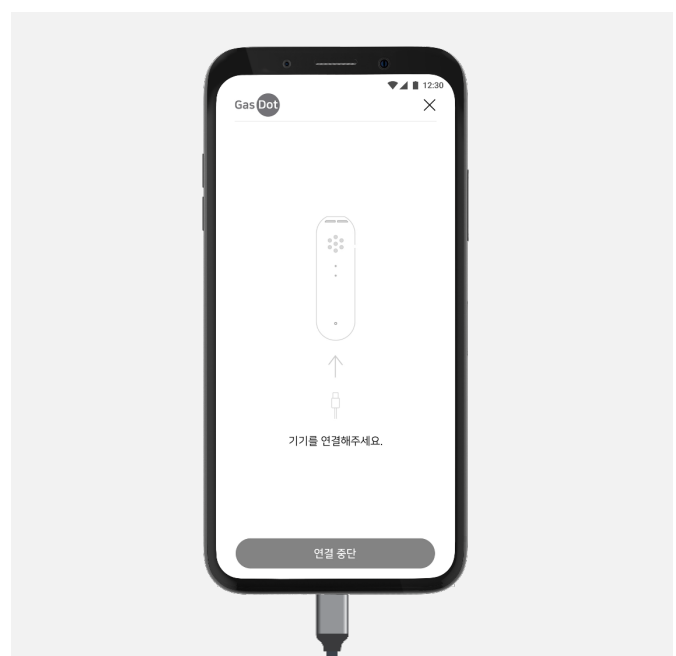

! 기기 연결 여부 확인

- 기기 미연결 상태에서 가스 APP 실행시
가스닷 기기 연결 요청


가스 누출점검 - 자율점검

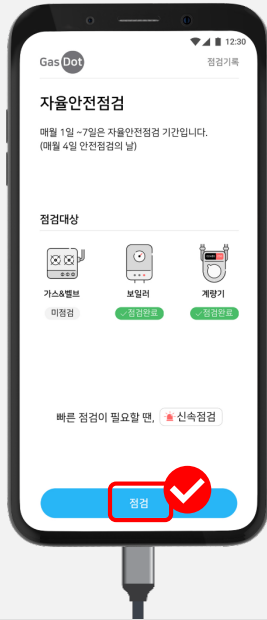

1 점검 선택

- 메인화면에서 자율적으로 **점검** 선택 ✓

순서 확인

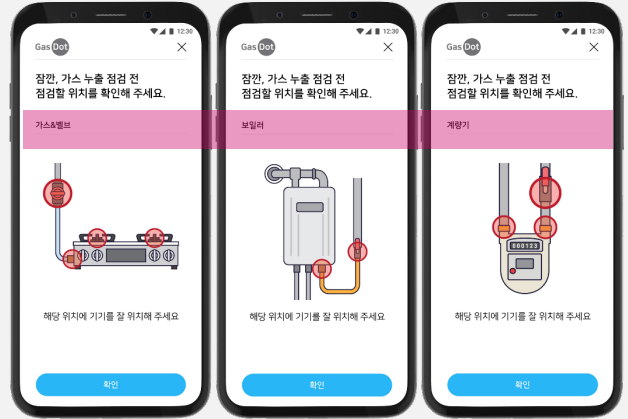


(1) 가스&밸브

(2) 보일러

(3) 계량기

2 점검가이드 화면

- 기기별 점검위치 확인 후 연소기 선택하여 점검 시행

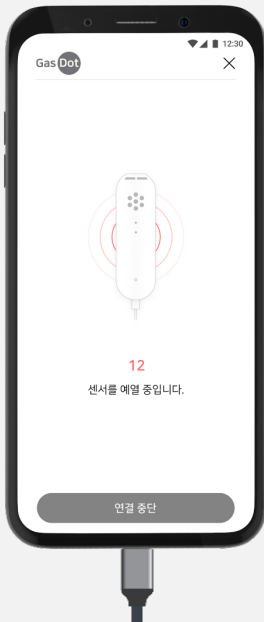

3 센서 예열

- 기기 연결 정상

가스 누출점검 - 자율점검




4 점검 시작

- 점검하려는 지점 3cm 이내에 가스닷 기기 위치 후 시작



5 점검 중

POP UP

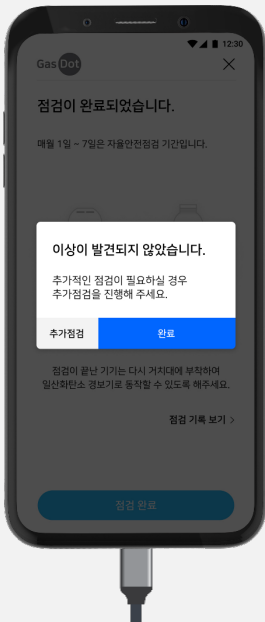

✓ 이상 없음

- 추가점검 또는 종료하기 선택



! 가스 누출


- 안내에 따라 신고하기



6 점검 완료


- 점검이 완료된 가스닷은 거치대에 체결 후 CO경보기로 계속 사용

가스 누출점검 - 신속점검

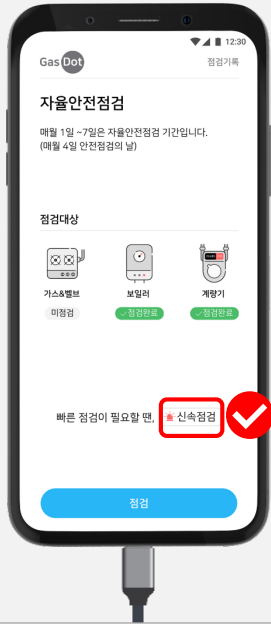

1 신속점검 선택

- 점검 메인화면에서 **신속점검** 선택 ✓

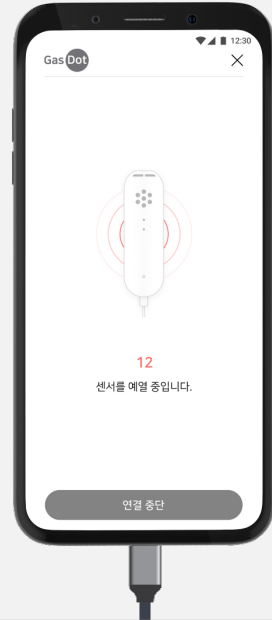

2 센서 예열

- 예열이 부족할 경우



3 점검 시작


- 점검하려는 지점 3cm 이내에 가스닷 기기 위치 후 시작



4 점검 중

가스 누출점검 - 신속점검

POP UP

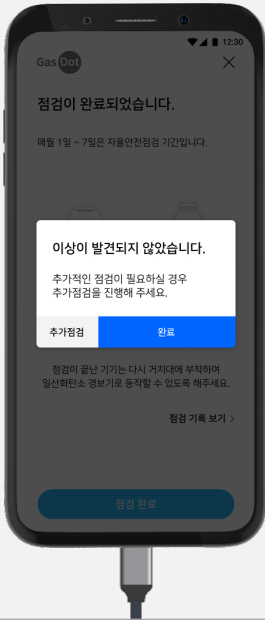

이상 없음

- 추가점검 또는 종료하기 선택



가스 누출


- 안내에 따라 신고하기

5

점검 완료


- 점검이 완료된 가스대는 거치대에 체결 후 CO경보기로 계속 사용

가스 누출점검 - 점검기록

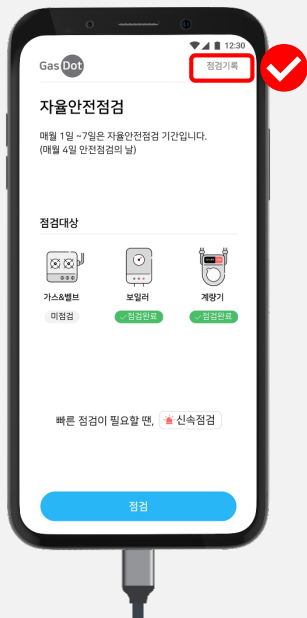

1 점검기록 선택

- 메인화면에서 **점검기록** 선택 ✓

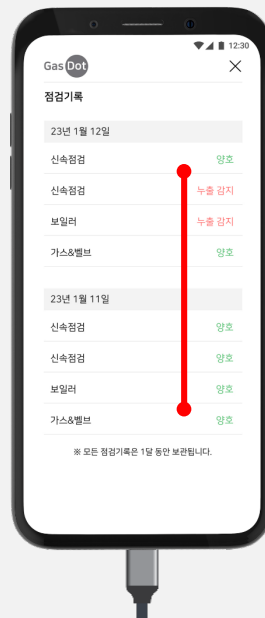

2 점검기록 확인

- 스크롤하여 점검기록 확인
- 모든 점검기록은 1달 보관

가스 누출점검 - 종료

